


NORMENBOEK **STUKADOORSWERK**

Tijdnormen.
Materiaalnormen.

Nieuwbouw & Onderhoud
Woningbouw & Utiliteit

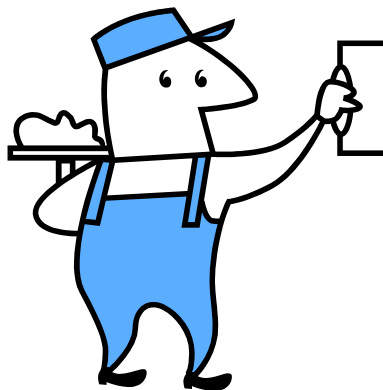

Tarieflijden Stukadoorsbedrijf							
Tijdnormenblad 03 TRAPPEN							
<p>BEWERKINGEN</p> <p>Trappen</p> <p>Tarieflijden per onderdeel en per bewerking</p> <p>LET OP! Tijden per uur</p>							
	Rechte trap beton met raaplaag	Trappen met 1 kwart met raaplaag	Trappen met 2 kwarten met raaplaag	Rechte trap	Trap met 1 kwart	Trappen met 2 kwarten	Steengaas trappen recht
	Meetmethode Standaard	m2	m2.	m2.	m2.	m2.	m2.
1	Rapen, slechten en witpleisteren	0,39	0,67	0,94			0,39
2	Rapen, slechten en schuren	0,39	0,67	0,94			0,39
3	Enkel wit pleisteren				0,24	0,45	0,63
4	Enkel schuren				0,24	0,45	0,63
5	In het ruw zetten						0,18
6							
7							
8							
<p>BEWERKINGEN</p> <p>Trappen</p> <p>Tarieflijden per onderdeel en per bewerking</p> <p>LET OP! - Tijden per uur</p>							
	Steengaas trappen met 1 kwart	Steengaas trappen met 2 kwarten	Stucanet trappen 1 kwart	Stucanet trappen 2 kwarten			
	Meetmethode Standaard	m2.	m2.	m2.	m2.	m2	m2
9	In het ruw zetten	0,18	0,18				
10	Rapen, slechten en witpleisteren	0,67	0,94				
11	Rapen, slechten en schuren	0,67	0,94				
12	Rapen en afwerken			0,36			
13	Rapen en afwerken			0,50			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Tarieflijsten Stukadoorsbedrijf							
Tijdnormenblad 04 WANDEN/LAMBRISERINGEN/PILASTERS/KOLOMMEN en VLOEREN							
BEWERKINGEN							
Wanden Lambriseringen Pilasters en Kolommen							
Tarieftijden per onderdeel en per bewerking							
LET OP! Tijden per uur							
Meetmethode Standaard		m2	m2.	m2.	m1.	m2.	m2.
1	Rapen	0,18	0,23	0,23			
2	Blauwpleisteren	0,06					
3	Witpleisteren	0,16					
4	Fijn schuren	0,18	0,21	0,21			
5	Rapen en dichtschuren zonder afwerklaag	0,22	0,31	0,31			
6	Vertinnen en doorvegen	0,11	0,14				
7	Enkel rapen			0,23			
8	Toeslag hele pilasters				0,30		
9	Toeslag halve pilasters				0,15		
10	Toeslag rechthoekige kolommen				0,54		
11	Schiftings boven lambrizing per meter			0,23			
12	idem, toeslag per verstek per stuk			0,03			
13	Afgesneden en gelijk gewerkt per meter			0,10			
14	Aanbrengen hechtlaag kunststofdispersie	0,07	0,07	0,07	0,07		
15	Hechtpleister aanbrengen	0,18	0,18	0,18	0,18		
16	Mechanisch rapen	0,19	0,16	0,16	0,16		
17	Spacspuiten incl. afplakken	0,20	0,20	0,20	0,20		
18	Pleisterstrip aanbrengen (stucanet/Proktektor)				0,23		
19	Hoekbeschermers volle lengte/breedte				0,10		
20	Sierpleister aanbrengen incl. voorstrijken	0,32	0,32	0,32	0,32		
BEWERKINGEN							
Wanden Vloeren							
Tarieftijden per onderdeel en per bewerking							
LET OP! - Tijden per uur							
		Vloeren	Duroxwanden				
21	Afwerken met cementmortel	0,19					
22	idem, in gang douche en wc.	0,30					
23	Aanbrengen hechtlaag kunststofdispersie		0,07				
24	Hechtpleister aanbrengen		0,18				
25	Mechanisch rapen		0,16				
26	Spacspuiten incl. afplakken		0,20				
27	Blauw/wit pleisteren		0,16				
28	Vertinnen		0,14				
29	Fijn schuren		0,21				
30	Hoekbeschermers volle lengte/breedte		0,10				
31	Sierpleister aanbrengen incl. voorstrijken		0,32				

Tarieflijden Stukadoorsbedrijf									
Tijdnormenblad 05 DIVERSE WERKZAAMHEDEN									
<u>BEWERKINGEN</u>		Neggekanten om deur- en raamopeningen	Diversen						
DIVERSEN									
Tarieflijden per onderdeel en per bewerking									
<u>LET OP! Tijden per uur</u>									
Meetmethode	Standaard	m1	m1.	stuk	m2.	m2.	m2.	m2.	
1	Rapen en pleisteren of schuren	0,10							
2	idem, toeslag	0,08							
3									
4	Haakse- of ronden hoek getrokke		0,11						
5	Aanbrengen van hoekbeschermers			0,39					
6	Haaks afwerken ontluuchtingsgaten			0,44					
7	Bekleden afvoeren met steengaas		0,27						
8	idem, in het ruw zetten en afwerken		0,44						
9	Stukadoorwerk achter enkele pijpleidingen		0,10						
10	Stukadoorwerk achter dubbele pijpleidingen		0,16						
11	Steengaas stellen tegen houten balklaag				0,22				
12	idem, op staven rondstaal tegen houten balk				0,37				
13	Staven aanbrengen				0,07				
14	Steengaas stellen				0,30				
15	Steengaas stellen tegen betengelde balken				0,20				
16	Steengaas stellen vrijhangend houten balkl.				0,52				
17	Netwerk aanbrengen voor 16				0,22				
18	Steengaas stellen vrijhangend betonplafond				0,50				
19	Netwerk aanbrengen voor 18				0,20				
20	Steengaas stellen				0,30				
21									
22									
23	Steiger opbouwen, afbreken en verplaatsen				0,05			*	
24	idem, in hoge en/of grote lokalen				0,11			*	
* per vierkante meter vloeroppervlak									

Materiaal- verbruik per 100 m ² (excl. verlies bij stucplaten)	Kleefpasta gasbeton- blok kg	Chem. Gips Geelband kg 5mm dik	Chem. Gips Roodband kg 5mm dik	Schuurba nd dikte 8mm kg	Goudband dikte	M.P. dikte 7mm kg	Sierpleist er 2 mm kg	Voorstrijk kg	Marmerpl eisteren dikte 3mm/kg	Spachtel- gips dikte 1-2 mm kg	Durovast liters	Durokote kg
					10mm kg							
Holle baksteen												
Wit pleisteren												
Fijn schuren												
Cusveller												
Wit pleisteren												
Fijn schuren												
Gipskartonplat en				800								
Wit pleisteren												
Fijn schuren												
Betonplafond		560	450									
Houtwolcemen t-platen												
Wanden PIIb												
Wanden PIIb3												
Blauw pleisteren												
Witpleisteren					800							
Fijn schuren				1000								
Sierpleisteren							250	15				
Wanden PIIIb												
Fijn schuren												
Marmerpleister en								15	500			
Betonwanden			450			700				85		
Gasbetonblokk en	210										25	150